

BELL-MARK

EasyPrint S35

Thermotransferdrucker



Der Thermotransferdrucker **EasyPrint S35** bietet hochwertige Druck- und Codierfunktionen für Grafiken, Logos, Haltbarkeitsdaten, Barcodes, Chargencodes und alle anderen Arten von variablen Daten.

EIGENSCHAFTEN

- Erhältlich im **kontinuierlichen** oder **intermittierenden Druckbetrieb**
- 2" oder 5" Druckkopf
- 7"-Farb-Touchscreen-Bedienfeld
- Der schwimmend gelagerte Druckkopf sorgt für perfekte Ausrichtung auf das Substrat und somit hohe Druckqualität
- Halterungen für alle Verpackungsmaschinen erhältlich – neu oder zur Nachrüstung
- Einfaches Erstellen von Etiketten mit unserer VersaStyle-Etikettenerstellungssoftware
- Kompakte Größe und Kassettendesign für einfache Installation und Wartung
- Eingebaute Farbband-Sparfunktion für niedrigste Kosten pro Druck
- Optional als **Washdown-Version mit Schutzart IP-65** für raue Umgebungsbedingungen erhältlich



UNTERGRÜNDE

- Elastische Verpackungsfolien
- Tyvek® und medizinische Papiere
- Etiketten
- Folien
- Kartons

TYPISCHE EINSATZBEREICHE

- Produkt-/ Firmen-ID
- Scanfähige Barcodes
- Variable Daten in Echtzeit

EasyPrint S35

EasyPrint S35 ist als Option für den **kontinuierlichen** oder **intermittierenden Druckmodus** mit einem **2"- oder 5"-Druckkopf** erhältlich, um Ihre spezifischen Druckanforderungen zu erfüllen.



◀ **EasyPrint S35 i - Intermittierende Bewegung**

EasyPrint S35 i bietet höchste Qualität beim Thermotransferdruck für alle intermittierenden Verpackungs-, Schlauchbeutel- und Etikettiermaschinen.

Beim intermittierenden Druck streicht der Druckkopf über das Substrat, während sich dieses nicht bewegt, und kehrt zur Vorbereitung des nächsten Drucks zurück.

EasyPrint S35 C - Kontinuierliche Bewegung ▶

EasyPrint S35 C liefert qualitativ hochwertige Thermotransferdrucke mit den schnellsten verfügbaren Geschwindigkeiten (bis zu 1200 mm/s!) für kontinuierlich laufende Schlauchbeutelmaschinen, Verpackungsmaschinen, Etikettierer, Kartonnierer und alle kontinuierlich laufenden Bahnen.

Beim kontinuierlichen Druck steht der Druckkopf still, während das Verpackungsmaterial durchgeföhrt wird. Der Druck findet während des Betriebs der Verpackungsmaschine statt.



EasyPrint S35 - Steuergerät

Die Steuereinheit der **EasyPrint S35** verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche mit 7"-Farb-Touchscreen-Display incl. Vorschau zur Layout-Überprüfung. Damit behalten Sie ganz einfach die Kontrolle über die Druckkonfiguration.

- **Washdown-Version verfügbar**
EasyPrint S35 X bietet den gleichen 7"-Farb-Touchscreen und eine intuitive Benutzeroberfläche mit Schutzart IP-65 für den Einsatz in rauen Umgebungen.



Optionales erweitertes HMI-Upgrade verfügbar




Die erweiterte HMI verfügt über einen 10,4"-Touchscreen und die Schutzart IP-67 für den Einsatz in rauen Umgebungen.

Steuerkasten und Druckkopf mit
SCHUTZART IP-65 für raue Umgebungen

EasyPrint S35 X

Der **EasyPrint S35 X** ist mit **kontinuierlichem** oder **intermittierendem Druckmodus** und einem **2"- oder 5"-Druckkopf** erhältlich, um Ihren spezifischen Druckanforderungen gerecht zu werden.

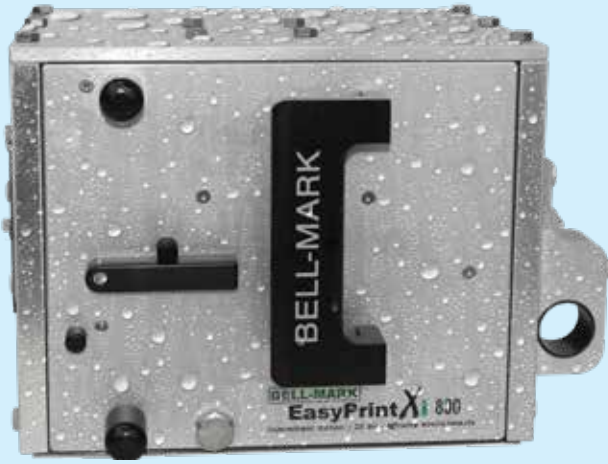

◀ EasyPrint S35 Xi - Intermittierende Bewegung

Die Washdown-Druckerversion des **EasyPrint S35 i**. Dieser Drucker bietet die gleichen Druckfunktionen wie der **EasyPrint S35 i**, ist jedoch durch die Schutzart **IP-65** vor rauen Umgebungsbedingungen geschützt.

EasyPrint S35 Xc - Kontinuierliche Bewegung ▶

Die Washdown-Druckerversion des **EasyPrint S35 C**. Dieser Drucker bietet die gleichen Druckfunktionen wie der **EasyPrint S35 C**, ist jedoch durch die Schutzart **IP-65** vor rauen Umgebungsbedingungen geschützt.



◀ EasyPrint S35 - Farbbandsystem

Alle **EasyPrint S35**-Drucker verfügen über eine entnehmbare Farbbandkassette, die den Wechsel des Thermotransfer-Farbbandes sehr vereinfacht.

EasyPrint S35 X - Washdown-Kassette nach IP-65 ▶

Während des Reinigungsvorgangs müssen weder Druckmodul noch Steuereinheit ausgebaut oder abgedeckt werden. Einfacher Austausch der Farbbandkassette gegen die **EasyPrint S35 X** Washdown-Kassette.



BELL-MARK

- ✓ HALTBARKEITSDATEN
- ✓ LOSNUMMERN
- ✓ BARCODES
- ✓ NÄHRWERTANGABEN

Ingredients: Pork, Salt, Pepper

Nutrition Facts

Serving Size 2slices (28g/1 oz)
Servings Per Container 3

Amount Per Serving		
Calories 60	Calories from Fat 30	
		% Daily Value*
Total Fat 3g		5%
Saturated Fat 1g		5%
Cholesterol 15mg		5%
Sodium 700mg		29%
Total Carbohydrate 1g	LESS than 1g	0%
Protein 8g		
Iron 2%		

Not a significant source of dietary fiber, sugars, vitamin A, vitamin C, and calcium.

*Percent Daily Values are based on a

SELL BY: JUL 17 2012
LOT: 851 EST 9992

KEEP REFRIGERATED
OR FROZEN

19g PROTEIN
3g TOTAL CARBS
0g TRANS FAT per serving

3556ENT 060844
USE BY 032107

WEIGHT: 100g (3.52oz)
EXP: 07/17/12
JUL 18
\$4.90

USE BY JUL 20 2013

Nutrition Facts

Serving Size 1 Slice (28g)
Servings Per Container 3

Amount Per Serving		
Calories 60	Calories from Fat 30	
		% Daily Value*
Total Fat 3g		5%
Saturated Fat 1g		5%
Cholesterol 15mg		5%
Sodium 700mg		29%
Total Carbohydrate 1g	LESS than 1g	0%
Protein 8g		
Iron 2%		

Not a significant source of dietary fiber, sugars, vitamin A, vitamin C, and calcium.

*Percent Daily Values are based on a


1470CHE1313 18 52 EST 14225

Nutrition Facts

Serving Size 1 Slice (28g)
Servings Per Container 3

Amount Per Serving		
Calories 60	Calories from Fat 30	
		% Daily Value*
Total Fat 3g		5%
Saturated Fat 1g		5%
Cholesterol 15mg		5%
Sodium 700mg		29%
Total Carbohydrate 1g	LESS than 1g	0%
Protein 8g		
Iron 2%		

INLINE-DRUCK, DIREKT AUF DAS VERPACKUNGSMATERIAL

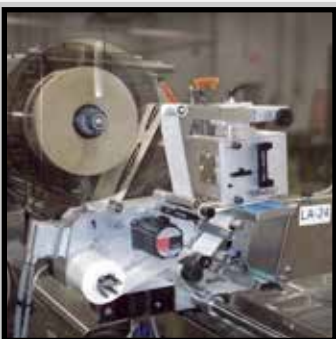


Montiert auf einer Querbahn-Etikettiermaschine



Montiert auf einer Durchlauf-Verpackungsmaschine



Montiert auf einer HFFS-Verpackungsmaschine

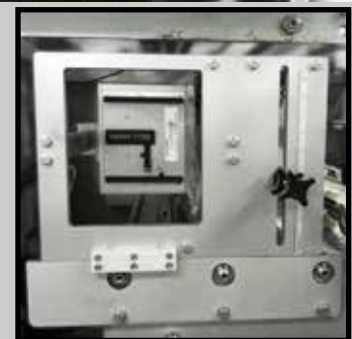

Montiert auf einer vertikalen Verpackungsmaschine (Schlauchbeutelmaschine)

EasyPrint S35 - Technische Daten

Technologie	Direkter Thermotransfer
Druckbereich	Intermittierender Modus 2"-Modell: 51mm x 102mm (2" x 4") 5"-Modell: 127mm x 102mm (5" x 4") Kontinuierlicher Modus 2"-Modell: 51mm x 762mm (2" x 30") 5"-Modell: 127mm x 762mm (5" x 30")
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 500 mm/Sek.
Druckdichte	300 DPI (12 Punkte/mm)
Farbbandlänge	Bis zu 975 m (3198 ft.)

Barcodes	CODABAR, CODEABLOCK F, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, Data Matrix, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, GS1-128, Identcode, ITF 14, Leitcode, MAXICODE, PDF 417, Pharmacode, PZN7, PZN8, QR Code, UPC A, UPC E
Grafische Logos	BMP, DXF, PCX, TIF, GIF, PostScript, JPEG, Kodak Photo CD, PC Paintbrush, PNG, Targa Bitmap, Windows Metafile, WordPerfect Graphic
Kommunikation	Serial RS 232, USB, Ethernet
Speicherkapazität	Compact Flash-Karte, USB oder PC
Zeit/Datum	Ja
Temperatur	5°C - 40°C (41° F - 104° F)
Elektrisch	115/230 VAC, 50/60Hz, 400VA
Druckluft	.353 CFM@ 88 PSI, Max (10LT/min @ 6 Bar)



Scannen Sie den Code für ein Video des EasyPrint S35

Rev: 1.1